

# Targo *ULTRA*



## Einseitiges Klebeband für Aussenanwendungen

nach DIN 4108/SIA 180

12 Monate  
Freibewitterung




Kehlbereich abkleben



OSB-Platten luftdicht  
abkleben



Dachfenster anschliessen

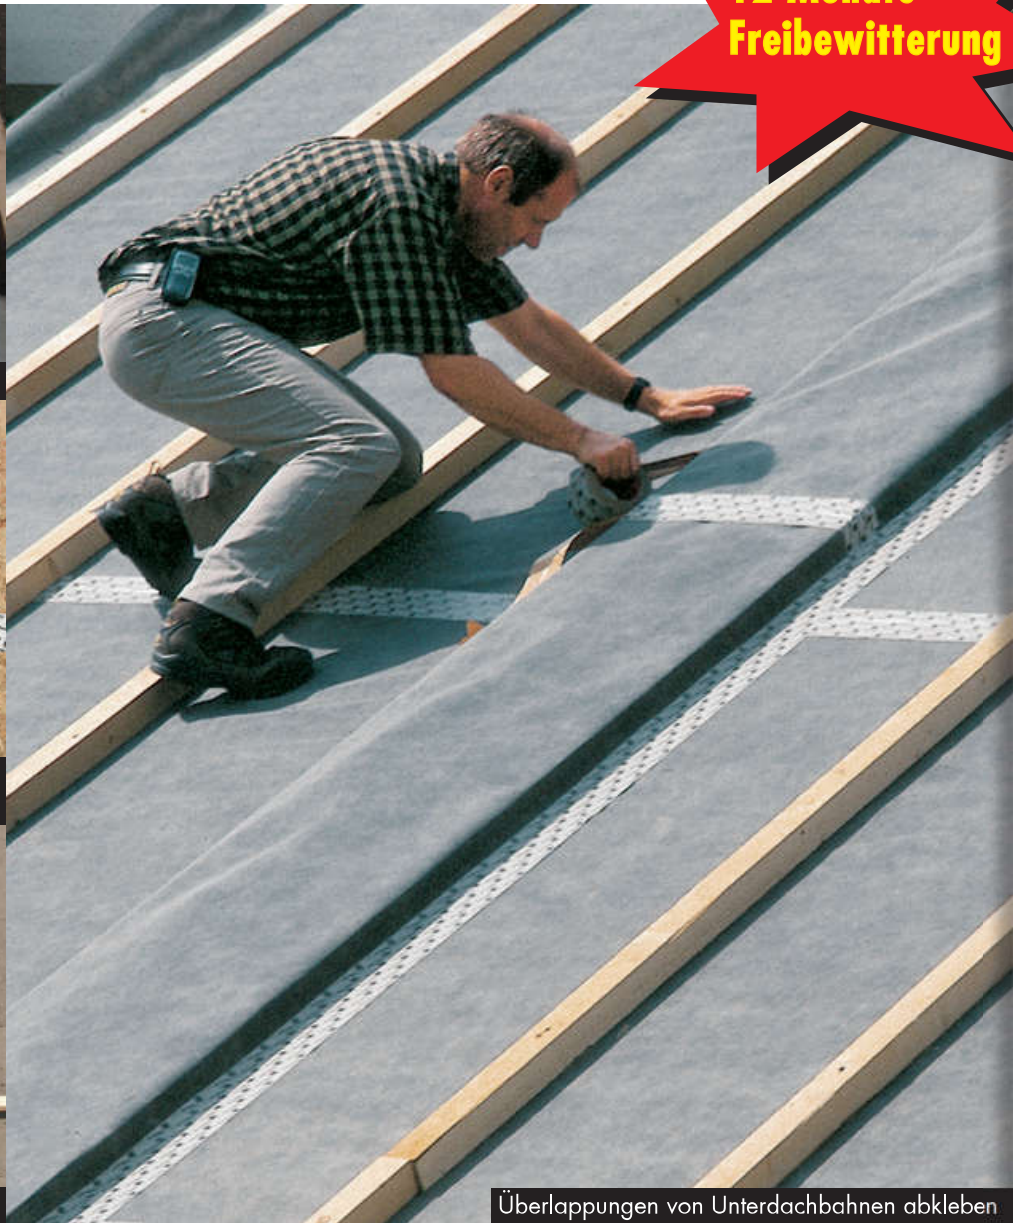

Überlappungen von Unterdachbahnen abkleben

- ✗ extrem starke und alterungsbeständige Klebkraft – laborgeprüft und praxisbewährt
- ✗ äusserst robuste Qualität
- ✗ beständig gegen UV-Strahlung und Nässe
- ✗ Targo*ULTRA* in 150-mm-Breite auch mit geschlitztem Trennpapier für sauberes und exaktes Arbeiten im Kehlbereich



### Klebstoff:

- der Targo-Klebstoff besteht aus Reinacrylatkleber ohne Harze, Lösemittel und Formaldehyd

### Trägermaterial:

- Spezialkunststoff mit hoher Nassfestigkeit und UV-Beständigkeit

### Alterungsbeständigkeit:

TargoULTRA wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft

Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

### Verarbeitungstemperatur:

- ab -5 °C

### Temperaturbeständigkeit:

- -40 °C bis +90 °C

### Dimensionen und Verpackung:

50 mm x 25 m	12 Rollen/Karton
60 mm x 25 m	10 Rollen/Karton
75 mm x 25 m	8 Rollen/Karton
100 mm x 25 m	6 Rollen/Karton
200 mm x 25 m	2 Rollen/Karton

TargoULTRA mit geteiltem Trennpapier:

150 mm x 25 m 4 Rollen/Karton

Das mittig geschlitzte Trennpapier erlaubt ein stufenweises Vorgehen beim Kleben.

### Hinweise zur Verarbeitung:

- Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein
- Bahnen zug- und faltenfrei abkleben

**Achtung:** TargoULTRA übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden.

Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

## Targo-Klebeteknik im Überblick



	Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder			
	TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK3 1.5/31.5F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
<b>Abkleben auf Überlappungen</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
<b>Abkleben zwischen Überlappungen</b>							✓							✓		
<b>Anschliessen an gerade Bauteile</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
<b>Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)</b>		✓		✓	✓										✓	✓
<b>Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)</b>								✓				✓	✓	✓P		
<b>Geeignete Untergründe</b>																
Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
Weiche Holzfaserverplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P		✓P	✓				✓	✓	✓P		
Gipskarton- und Gipsfaserverplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Geeignete Bahnen</b>																
Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓
Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓								✓		✓	✓	✓
Winddichtungen bei geschlossener Fassade			✓	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓
Winddichtung bei offener Fassade					✓	✓						✓		✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W oder TargoPRIMER M vorprimern

**Hinweis:** Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen.

# Targo



**Targo Specialty Products AG**

Postfach 152

CH-8932 Mettmenstetten

Tel. +41 (0)44 767 17 70

Fax +41 (0)44 767 17 77

info@targo-ag.ch

www.targo-ag.ch

...Preis/Leistung zählt