

# Targo *TAC UV*



## UV-beständiges Klebeband für Winddichtungen bei Fassadenverkleidungen mit Lückenschalung

### Produkte-Beschreibung:

- Einseitig klebendes Hochleistungs-Band für das dauerhaft winddichte Abkleben von Überlappungen und Anschlüssen bei Fassadenbahnen.
- Das Band ist hinter der Fassade unsichtbar.

### Geeignete Untergründe

- Holz
- Harte Werkstoffplatten
- Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- Metall
- Harter Kunststoff

### Geeignete Bahnen

- Fassadenbahnen

### Hinweise zur Verarbeitung:

- Die zu verklebenden Bahnen und Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
- Überlappungen bzw. Anschlüsse müssen lückenlos abgeklebt werden.
- Bei saugenden, stark strukturierten oder verschmutzten Untergründen vorgängig TargoPRIMER M oder TargoPRIMER W auftragen.

### Achtung:


*TargoTAC UV übernimmt die Funktion der luftdichten Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden. Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern.*

### Angaben zur Ökologie:

TargoTAC UV ist frei von Umweltgiften wie Lösemittel, Chlor und Formaldehyd.

### Technische Daten:

Klebstoff:	Acrylat
Lagerfähigkeit:	min. 2 Jahre
Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	≥ 0 °C
Temperaturbeständigkeit:	≤ 90°C

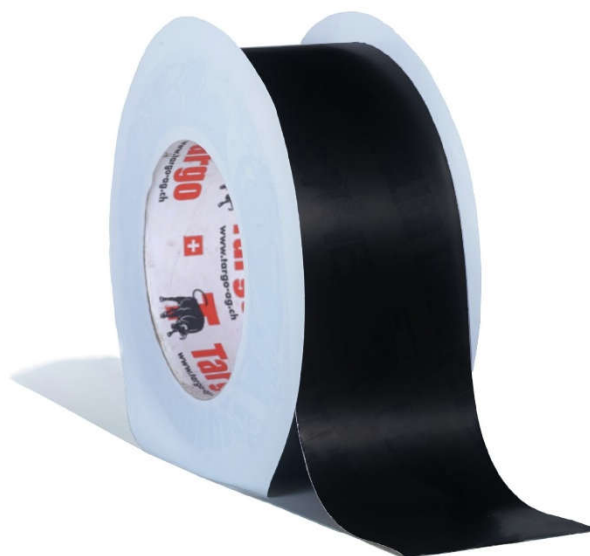

### Dimension und Verpackung:

60 mm x 25 m      10 Rollen/Karton

### Targo Specialty Products AG

Postfach 152 CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 44 767 1770 Fax +41 44 767 1777  
info@targo-ag.ch      www.targo-ag.ch