


Targo FIX SK



**Dauerelastischer Kartuschenkleber zum
luftdichten Anschliessen von Dampfbremsen/-sperren
im Innenbereich**

nach DIN 4108/SIA 180

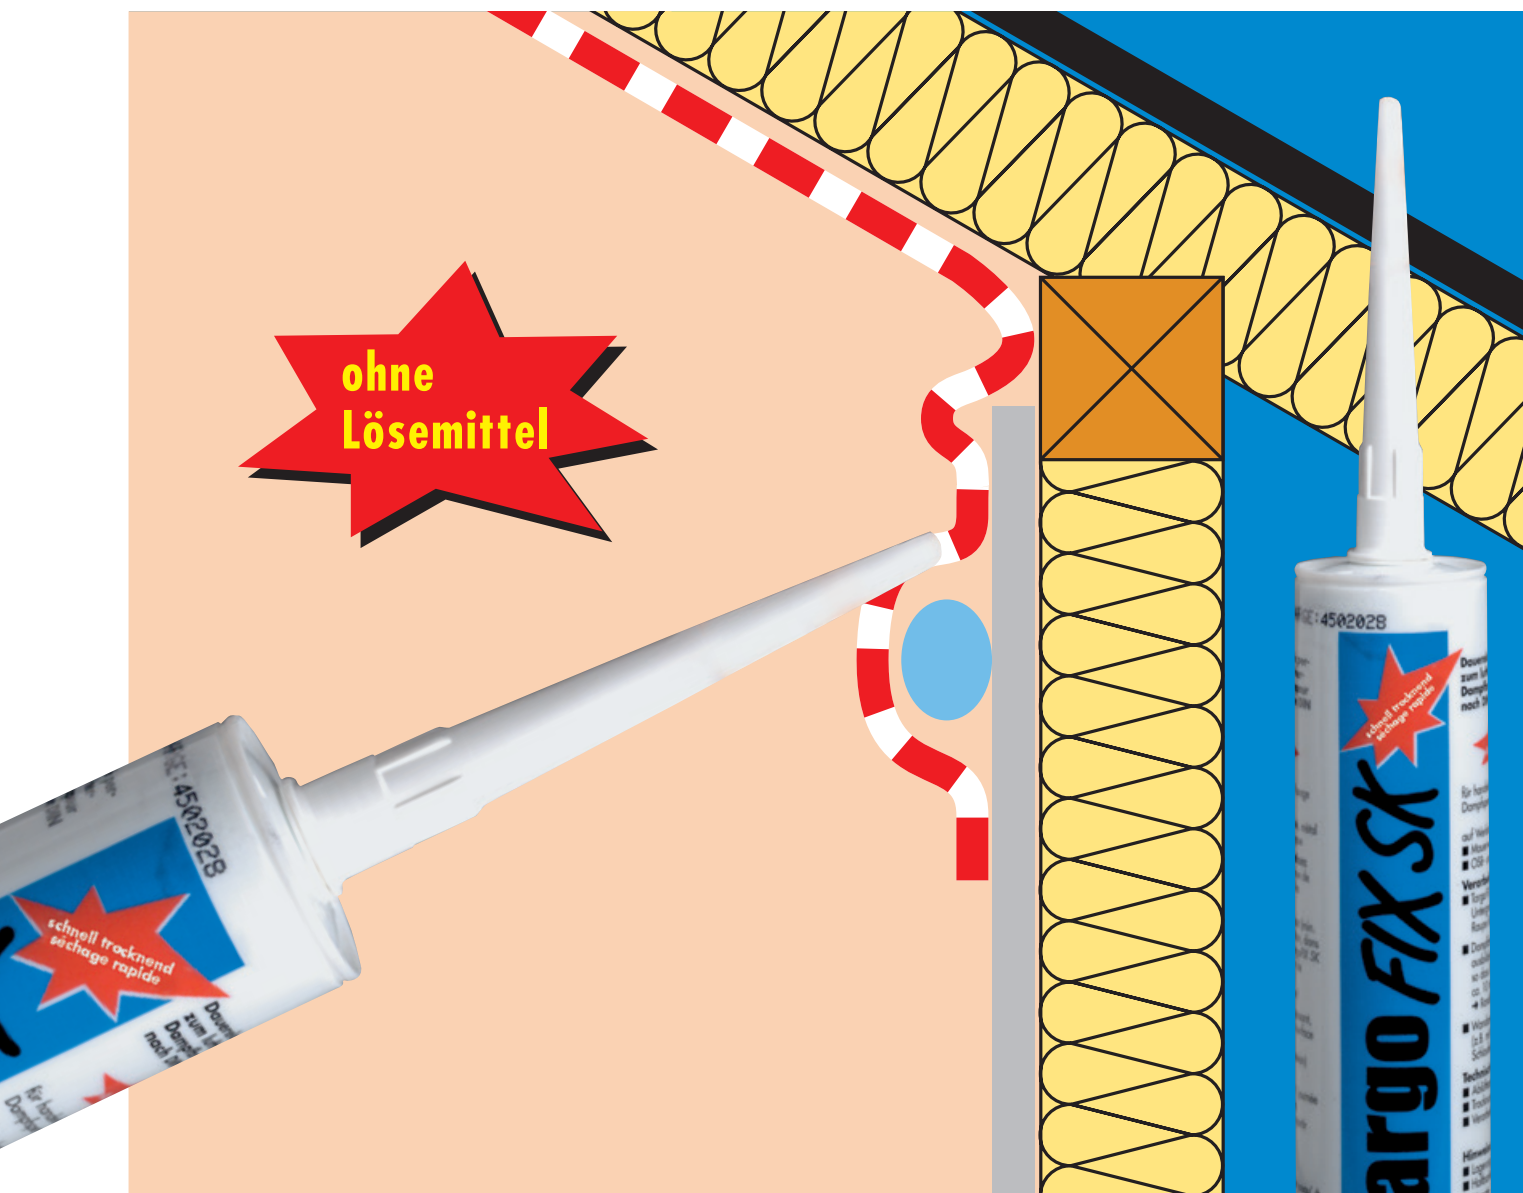

- ✗ breites Haftspektrum – für alle Dampfbremsen/-sperren geeignet
- ✗ hervorragende Haftung ohne Primer, auch auf leicht feuchten Untergründen
- ✗ gute Standfestigkeit – sauber zu verarbeiten
- ✗ extrem hohe Alterungsbeständigkeit – bleibt dauerelastisch



Zusammensetzung:

- dauerelastische Dichtmasse ohne Lösemittel und Formaldehyd

Alterungsbeständigkeit:

- TargoFIX SK wurde im Labor und in der Praxis geprüft
- die Resultate zeigen eine extrem hohe Alterungsbeständigkeit
 - TargoFIX SK versprödet nicht und bleibt dauerelastisch

Temperaturbeständigkeit:

- -30°C bis +60°C

Lagerung:

- Trocken bei Temperaturen von +15°C bis +25°C, ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern

Technische Angaben:

- Ablüftezeit: bis 2 Tage
- Mindestverarbeitungstemperatur: ab -5°C
- Frostbeständig bis -30°C

Achtung: TargoFIX SK übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Dampfbremsen usw. müssen deshalb unbedingt zugfrei angeschlossen werden!

Lieferformen und Verpackung:

Kartusche	à 310 ml	Karton à 12 Kartuschen
Schlauchbeutel	à 580 ml	Karton à 20 Schlauchbeutel

Hinweise zur Verarbeitung

Verarbeitung im Nassverfahren:

- TargoFIX SK je nach Unebenheit des Untergrunds als mindestens 8 mm breite Raupe lückenlos auftragen
- Entlastungsschlaufe in Dampfbremse legen
- Dampfbremse sanft auf Raupe andrücken – die Raupe muss mindestens 4 mm dick bleiben

Verarbeitung im Trockenverfahren:

- TargoFIX SK je nach Unebenheit des Untergrunds als mindestens 8 mm breite Raupe lückenlos auftragen und 1–2 Tage trocknen lassen
- Entlastungsschlaufe in Dampfbremse legen
- Dampfbremse kräftig auf Raupe andrücken

Wenn ohne Entlastungsschlaufe gearbeitet wird, muss der Wandanschluss mechanisch gesichert werden (z. B. mit Randlatte)

Targo-Klebetchnik im Überblick



		Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber	Butylbänder				
		TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
Ableben auf Überlappungen		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
Ableben zwischen Überlappungen								✓							✓		
Anschliessen an gerade Bauteile		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓				✓	✓	
Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)			✓		✓	✓									✓	✓	
Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)									✓				✓	✓	✓		
Geeignete Untergründe	Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Weiche Holzfaserverplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P		✓P	✓				✓	✓	✓		
	Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignete Bahnen	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓								✓		✓	✓	✓
	Winddichtungen bei geschlossener Fassade			✓	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓
	Winddichtung bei offener Fassade					✓	✓						✓		✓	✓	✓

P: mit TargoPRIMER W oder TargoPRIMER M vorprimern. **Hinweis:** Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen.

... Preis/Leistung zählt



Targo Specialty Products AG
 Brüelstrasse, CH-8932 Mettmenstetten
 Tel. +41 (0)44 767 17 70
 Fax +41 (0)44 767 17 77
 info@targo-ag.ch
 www.targo-ag.ch