


# Targo TAC FA



## Einseitiges Klebeband zum luftdichten Abkleben im Fensterbereich

nach DIN 4108/SIA 180

Dreiteiliges Deckpapier ermöglicht flexibles Arbeiten

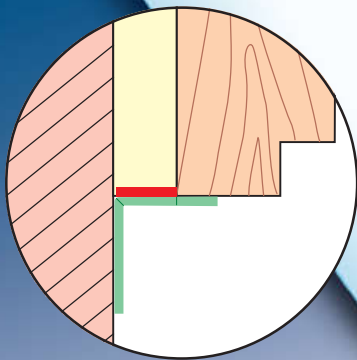

Das **Deckpapier** wird nur an den Klebstellen entfernt. Das verbleibende Schutzpapier im Schaumbereich ermöglicht sauberes Arbeiten.



Aufgesetzte Fenster- und Türrahmen luftdicht anschliessen

Eingelassene Fenster- und Türrahmen luftdicht anschliessen

- ✗ **passgenau vorgefaltet** – einfaches und sicheres Arbeiten in allen Eckbereichen
- ✗ **mit klebefreier Zone** – ideal zum Überbrücken von ausgeschäumten Stellen
- ✗ **vielseitig** – ein Band für alle Anwendungen



### Klebstoff:

- der Targo-Klebstoff besteht aus Reinacrylatkleber ohne Harze, Lösemittel und Formaldehyd

### Trägermaterial:

- Spezialkunststoff mit hoher Nassfestigkeit und UV-Beständigkeit

### Alterungsbeständigkeit:

TargoTAC FA wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft

Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

### Verarbeitungstemperatur:

- ab -10 °C

### Temperaturbeständigkeit:

- -40 °C bis +90 °C

### Dimensionen und Verpackung:

60 mm x 25 m 10 Rollen/Karton

### Hinweise zur Verarbeitung:

- Siehe Gebrauchanleitung, diese liegt jeder Verpackung bei

**Achtung:** TargoAC FA übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Bahnen müssen deshalb zugfrei angeschlossen bzw. überlappt werden.

Bei Gefahr von auftretenden Zugkräften unbedingt mechanisch sichern!

## Targo-Klebeteknik im Überblick



	Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder			
	TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK31.5/31.5F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
<b>Abkleben auf Überlappungen</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
<b>Abkleben zwischen Überlappungen</b>							✓							✓		
<b>Anschliessen an gerade Bauteile</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓
<b>Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)</b>		✓		✓	✓										✓	✓
<b>Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)</b>							✓					✓	✓	✓P		
<b>Geeignete Untergründe</b>																
Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
Weiche Holzfaserverplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓P	✓P	✓
Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P		✓P	✓				✓	✓	✓P		
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
Metalle, korrosionsschutz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Geeignete Bahnen</b>																
Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓
Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓								✓		✓	✓	✓
Winddichtungen bei geschlossener Fassade			✓	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓
Winddichtung bei offener Fassade				✓	✓							✓		✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W oder TargoPRIMER M vorprimern

**Hinweis:** Die jeweiligen Produktedatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen.

# Targo



**Targo Specialty Products AG**

Postfach 152

CH-8932 Mettmenstetten

Tel. +41 (0)44 767 17 70

Fax +41 (0)44 767 17 77

info@targo-ag.ch

www.targo-ag.ch

... Preis/Leistung zählt