

Targo *TAC BK 200 ALU*



Bande adhésive mono-face en caoutchouc pour raccorder les insertions

Description de produit:

- Bande adhésive mono-face haute performance avec la Face supérieure recouverte d'aluminium pour raccorder durablement les insertions.
- Il permet l'étanchement sûr et durable des raccords aux murs, fenêtres de toit, ventilations, cheminées, etc.
- **Application intérieur et extérieur.**

Supports appropriés:

- Bois et panneaux en dérivés de bois dur
- Panneaux en plâtre cartoné, panneaux en fibroplâtre
- Métaux, protégés à la corrosion
- Bois laqué / matière plastique dur
- Béton, maçonnerie

Ecrans appropriés:

- Lés de sous-toiture et lés de bitumes
- Ecrans de façade et pare-vapeurs

Conseils pour l'emploi:

- Les lés et les supports doivent être secs, exempts de poussière ainsi que de graisse. Les supports doivent être résistants.
- Le collage des raccords doit être réalisé de manière totalement étanche.
- Enduire préalablement les surfaces absorbantes, structurées ou encrassées à l'aide du TargoPRIMER M, TargoPRIMER S ou TargoPRIMER W.

Attention:


TargoTAC BK 200 ALU ne résiste pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!

Donnés écologiques:

TargoTAC BK 200 ALU est conforme aux exigences de bioconstruction et d'écologie.

Données techniques:

Adhésif:	Caoutchouc butyle
Durée de conservation:	min. 2 ans
Stockage:	frais et sec
Temp. d'application:	dès +5 °C
Résistance thermique:	≤ 80°C

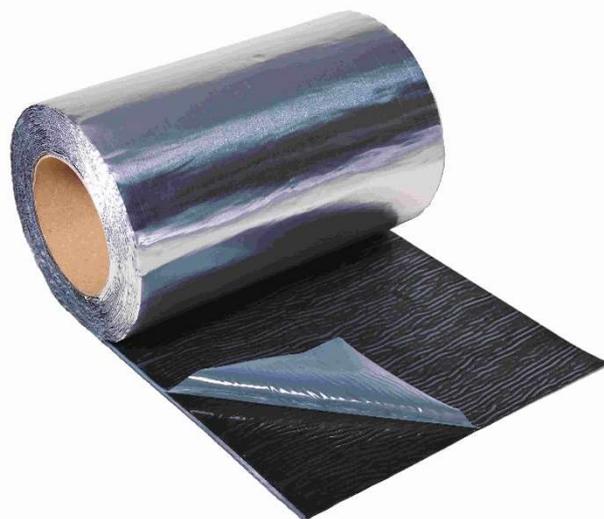

Dimensions et quantités:

200 mm x 10 m 5 rouleaux / carton