

# Targo *ULTRA*



**Bande adhésive monoface très robuste  
pour applications extérieures**

**selon DIN 4108/SIA 180**

**12 mois  
résistant aux  
intempéries**




Raccords des sous-toitures  
et des coupe-vent



Collage hermétique à  
l'air des panneaux OSB



Fixation des joints  
des coupe-vent

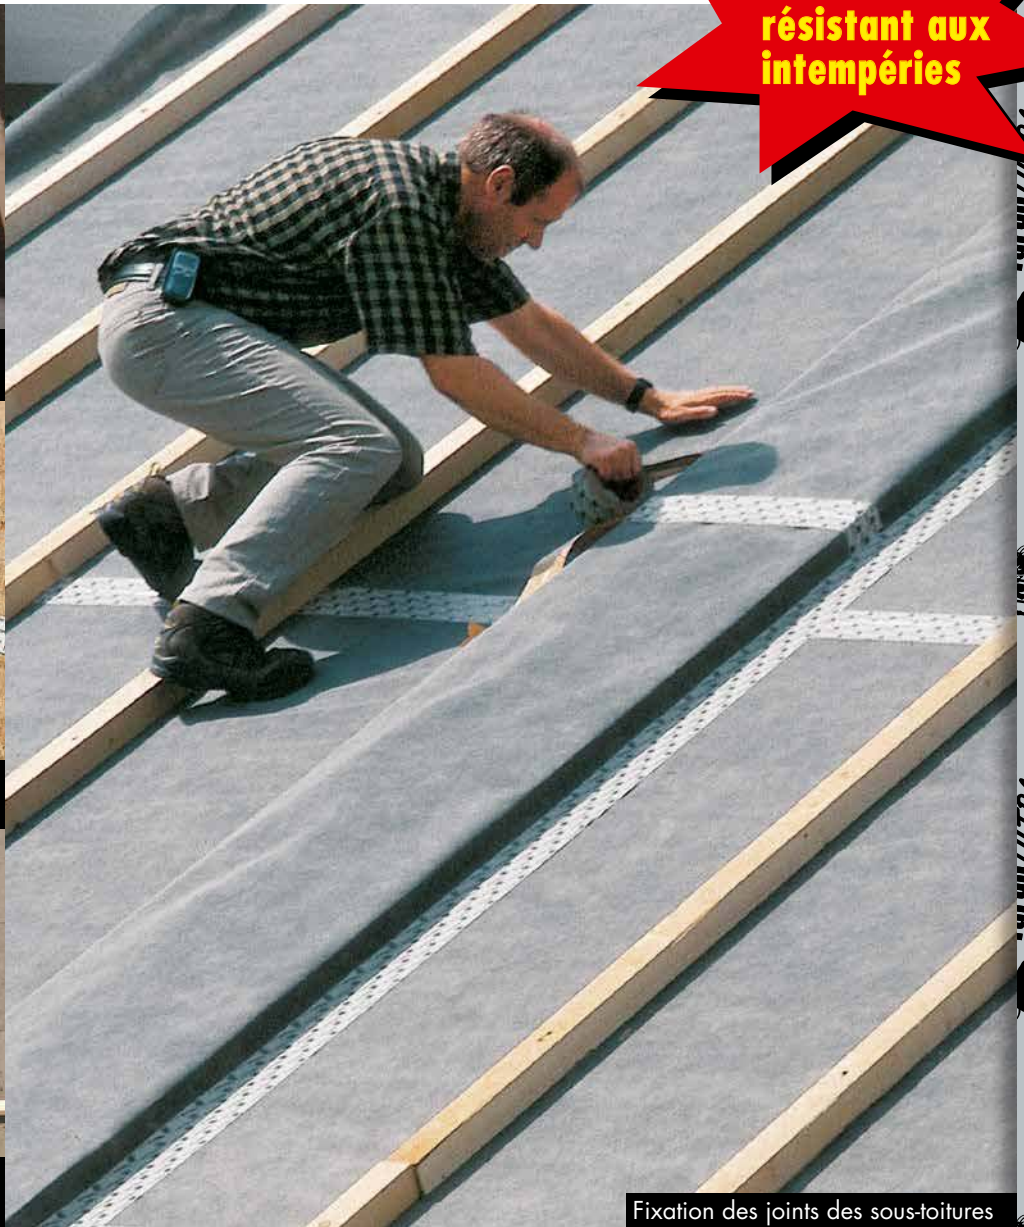

Fixation des joints des sous-toitures

- ✗** ultra forte adhésion, extrêmement résistant au vieillissement
- ✗** qualité très robuste
- ✗** résistante aux UV et à l'humidité



### Indications pour l'application:

- Les lés et les supports doivent être secs, exempts de poussières ainsi que de graisse.
- Coller les joints et raccords sans tirer ni plier

**Attention:** TargoULTRA ne résiste pas aux forces permanentes. Il est donc indispensable de raccorder les lés sans traction. Dans le cas où des forces de traction peuvent apparaître, une fixation mécanique est impérative!

### Support:

- Film synthétique de haute technologie.

### Adhésif:

- Colle acylique pure sans résine, solvant et formaldéhyde.

### Résistance au vieillissement:

TargoULTRA a été testée sous des conditions extrêmement sévères. Les résultats répondent aux plus hautes exigences de sécurité:

- Pouvoir adhésif extrêmement élevé
- Excellente résistance au désagrègement
- Haute résistance à l'humidité

### Température d'application:

- à partir de -10°C


### Résistance thermique:

- -40 °C au +90 °C

### Dimensions et quantités:

50 mm x 25 m	12 roul./carton
60 mm x 25 m	10 roul./carton
75 mm x 25 m	8 roul./carton
100 mm x 25 m	6 roul./carton
150 mm x 25 m	4 roul./carton

## Aperçu des techniques de collage



		Bandes adhésives acryliques										Colles liquides		Bandes adhésives en caoutchouc			
		TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
<b>Pour raccords sur recouvrements</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓										
<b>Pour raccords entre recouvrements</b>								✓							✓		
<b>Pour raccords droits</b>		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓					✓	✓
<b>Pour raccords courbes</b>			✓		✓	✓										✓	✓
<b>Pour raccords aux murs</b>									✓				✓	✓	✓		
<b>Supports appropriés</b>	Bois scié	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Bois raboté	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Panneaux en fibres de bois tendres	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Panneaux en dérivés de bois dur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bois laqué / matière plastique dur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
	Béton, maçonnerie, crépi		✓P	✓P	✓P	✓P		✓P	✓				✓	✓	✓		
	Panneaux en plâtre cartoné, panneaux en fibroplâtre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Métaux, protégés à la corrosion	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Lés appropriés</b>	Lés frein-vapeur et barrière-vapeur en cas d'isolation entre chevrons	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Lés frein-vapeur et barrière-vapeur en cas d'isolation sur chevrons			✓	✓			✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Lés de sous-toitures (à l'exception de bitume et de lés en PVC)			✓	✓								✓		✓	✓	✓
	Écrans pour façades en cas de façade fermée			✓	✓	✓	✓		✓				✓		✓	✓	✓
	Écrans pour façades en cas de façade ouverte					✓	✓						✓		✓	✓	✓

P Traitement avec TargoPRIMER W, TargoPRIMER M et TargoPRIMER S.

**Remarque:** Les conseils d'emploi ainsi que les fiches techniques doivent être prises en considération.



### Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23  
 CH-8932 Mettmenstetten  
 Tél. +41 (0)44 767 17 70  
 Fax +41 (0)44 767 17 77  
 info@targo-ag.ch  
 www.targo-ag.ch

...qualité-prix exceptionnel