



Targo FIX SK



**Dauerelastischer Kartuschenkleber zum
luftdichten Anschliessen von Dampfbremsen/-sperren
im Innenbereich**

nach DIN 4108/SIA 180

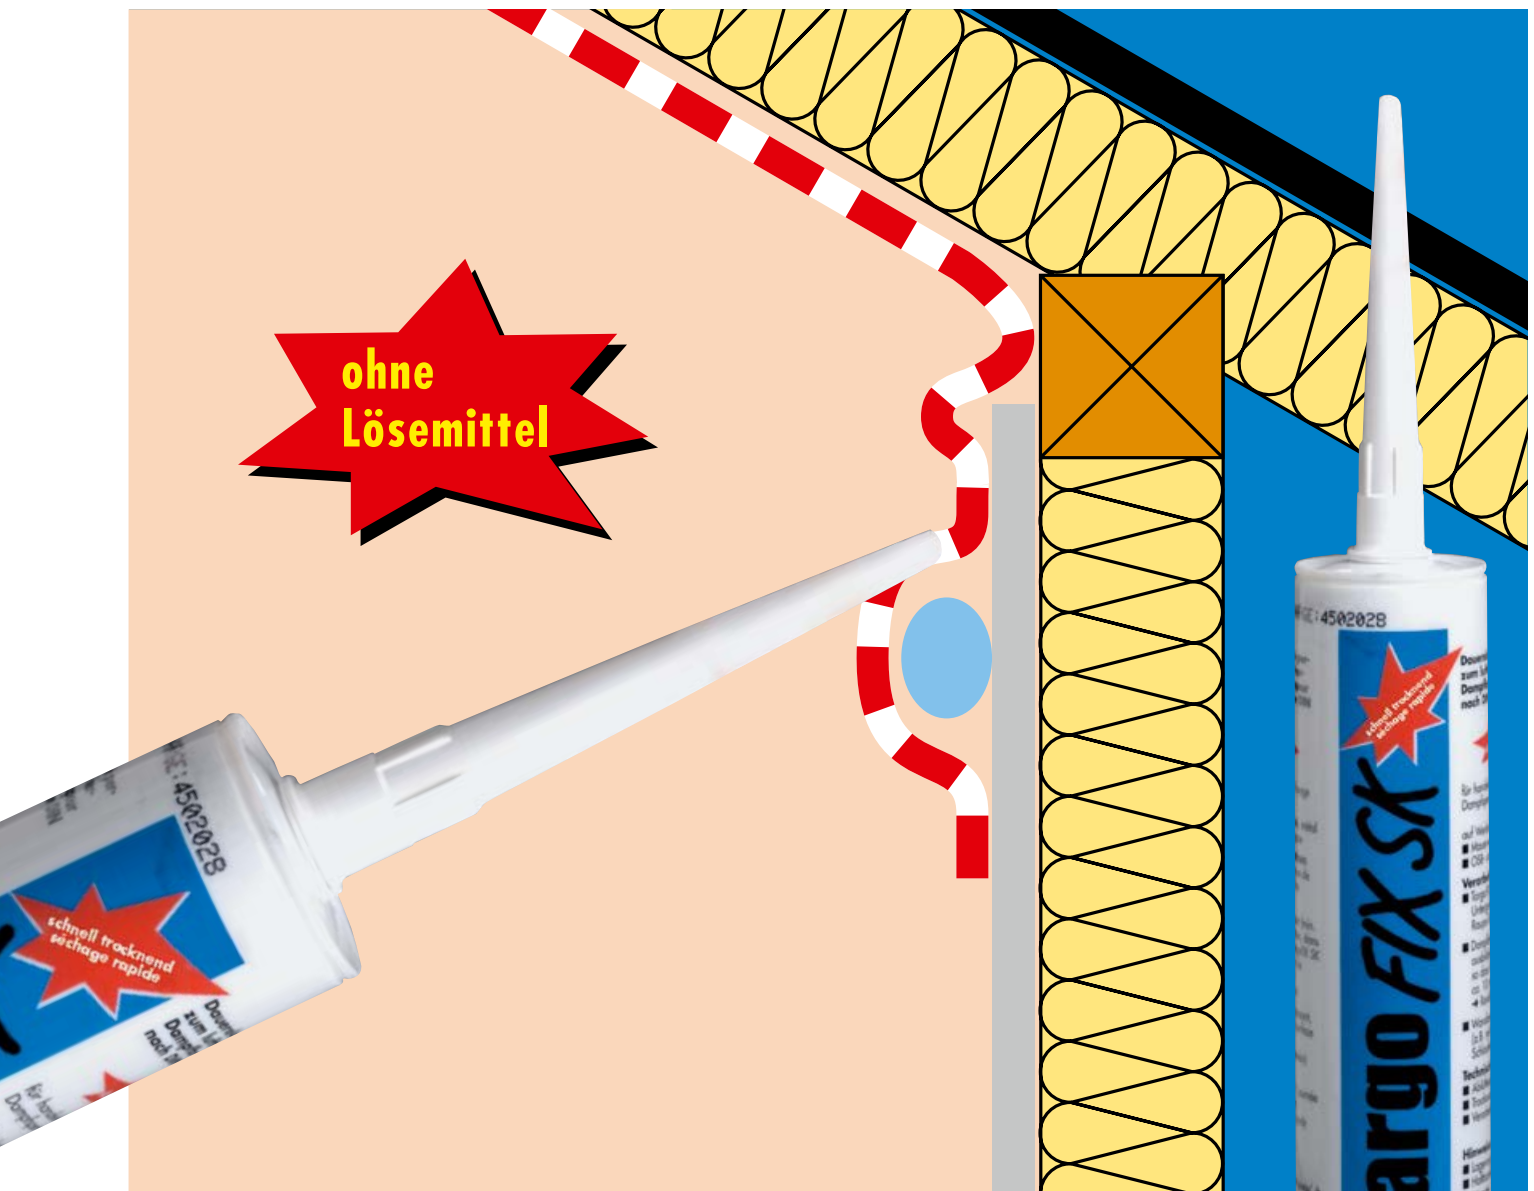

- ✗ breites Haftspektrum – für alle Dampfbremsen/-sperren geeignet
- ✗ hervorragende Haftung ohne Primer, auch auf leicht feuchten Untergründen
- ✗ gute Standfestigkeit – sauber zu verarbeiten
- ✗ extrem hohe Alterungsbeständigkeit – bleibt dauerelastisch



Zusammensetzung:

- Dauerelastische Hochleistungs-Dichtmasse ohne Lösemittel und Formaldehyd

Alterungsbeständigkeit:

TargoFIX SK wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft. Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

Temperaturbeständigkeit:

- -30°C bis +60°C

Technische Angaben:

- Ablüftezeit: bis 2 Tage
- Mindestverarbeitungstemperatur: ab -5°C
- Frostbeständig bis -30°C

Lagerung:

- Trocken bei Raumtemperaturen, ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern

Hinweise zur Verarbeitung

Verarbeitung im Nassverfahren:

- TargoFIX SK je nach Unebenheit des Untergrunds als mindestens 8 mm breite Raupe lückenlos auftragen
- Entlastungsschlaufe in Dampfbremse legen
- Dampfbremse sanft auf Raupe andrücken – die Raupe muss mindestens 4 mm dick bleiben

Verarbeitung im Trockenverfahren:

- TargoFIX SK je nach Unebenheit des Untergrunds als mindestens 8 mm breite Raupe lückenlos auftragen und 1–2 Tage trocknen lassen
- Entlastungsschlaufe in Dampfbremse legen
- Dampfbremse kräftig auf Raupe andrücken

Wenn ohne Entlastungsschlaufe gearbeitet wird, muss der Wandanschluss mechanisch gesichert werden (z. B. mit Randlatte)

Achtung: TargoFIX SK übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Dampfbremsen usw. müssen deshalb unbedingt zugfrei angeschlossen werden!

Lieferformen und Verpackung:

Kartusche à 310 ml Karton à 12 Kartuschen

Schlauchbeutel à 580 ml Karton à 20 Schlauchbeutel

Targo-Klebetchnik im Überblick



Ableben auf Überlappungen

Ableben zwischen Überlappungen

Anschliessen an gerade Bauteile

Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)

Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)

Geeignete Untergründe

Geeignete Bahnen

	Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder		
	TargoRAPID	TargoFLEX	TargoULTRA	TargoBENDIX	TargoBENDIX UV	TargoTAC 2S	TargoWALLIT / WALLIT PLUS	TargoTAC FA	TargoTAC TX 30/30	TargoTAC TX 12/48	TargoFIX 1A	TargoFIX SK	TargoTAC BK315/315F/320	TargoELASTIC	TargoCREP TAPE
Ableben auf Überlappungen	✓	✓	✓	✓	✓										
Ableben zwischen Überlappungen						✓							✓		
Anschliessen an gerade Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)		✓		✓	✓									✓	✓
Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)							✓				✓	✓	✓P		
Geeignete Untergründe															
Holz roh, trocken, staubfrei	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
Holz gehobelt, trocken, staubfrei	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
Weiche Holzfaserplatten	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
Harte Holzwerkstoffplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
Beton, Mauerwerk, Putz		✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓				✓	✓	✓P		
Gipskarton- und Gipsfaserplatten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
Metalle, korrosionsgeschützt	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geeignete Bahnen															
Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)			✓	✓							✓		✓	✓	✓
Winddichtungen bei geschlossener Fassade		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
Winddichtung bei offener Fassade					✓						✓		✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W, TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorprimern.

Hinweis: Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen. Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite www.targo-ag.ch.



... Preis/Leistung zählt

Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten

Tel. +41 (0)44 767 17 70

Fax +41 (0)44 767 17 77

info@targo-ag.ch / www.targo-ag.ch