

# Targo WALLIT



**Doppelseitiges Klebeband für  
luftdichte Wandanschlüsse von Dampfbremsen  
und Dampfsperren**


nach DIN 4108/SIA 180

TargoWALLIT auf Untergrund aufbringen und andrücken



Trennstreifen entfernen, dann Entlastungsschleife ausbilden und Bahn kräftig auf TargoWALLIT andrücken

- ✗ extreme Soforthaftung – keine Wartezeiten
- ✗ baustellentauglich dank Fingerlift
- ✗ bis 3x schneller als mit Kartuschenkleber

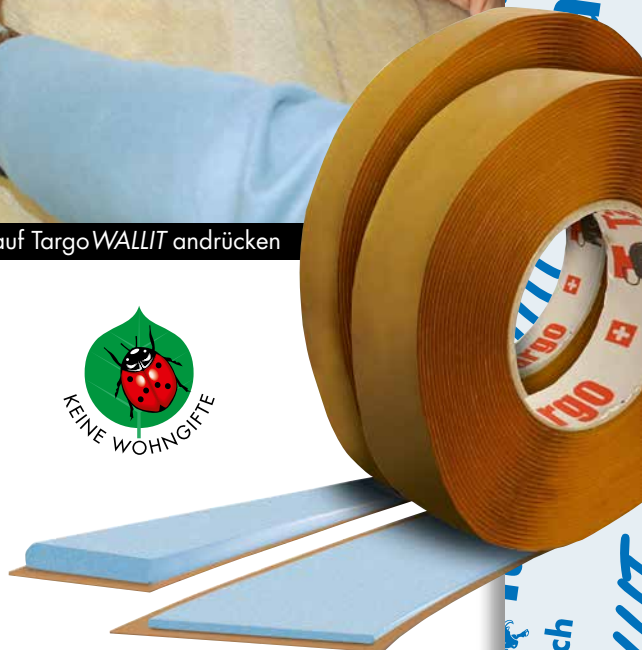

www.targo-ag.ch  
Targo WALLIT  
www.targo-ag.ch  
Targo WALLIT  
www.targo-ag.ch  
Targo WALLIT  
www.targo-ag.ch  
Targo WALLIT  
www.targo-ag.ch  
Targo WALLIT

### Klebstoff:

- Extrem alterungsbeständiger Acrylat-Hochleistungsklebstoff.

### Alterungsbeständigkeit:

Targo WALLIT wurde unter Extrembedingungen auf Alterungsbeständigkeit geprüft. Die Resultate bürgen für höchste Ansprüche und Sicherheit:

- extrem hohe Klebkraft
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Versprödung
- hohe Resistenz bei Einwirkung von Feuchtigkeit

### Temperaturbeständigkeit:

- 40 °C bis +90 °C

### Technische Angaben:

- Verarbeitungstemperatur: ab -5 °C


### Hinweise zur Verarbeitung:

- Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein
- Bei Bedarf Untergrund mit TargoPRIMER verfestigen
- Dampfbremse kräftig auf TargoWALLIT andrücken
- Entlastungsschleife in Bahn legen

### Dimensionen und Verpackung:

Targo WALLIT 1 x 20 mm x 25 m 8 Rollen/Karton

Targo WALLIT PLUS 2 x 10 mm x 12 m 10 Rollen/Karton

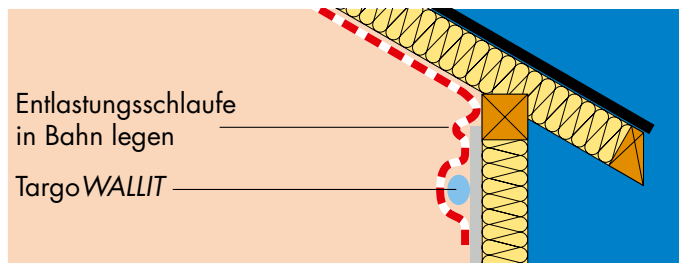

## Targo-Klebetchnik im Überblick



	Acrylat-Klebebänder										Kartuschenkleber		Butylbänder		
	Targo RAPID	Targo FLEX	Targo ULTRA	Targo BENDIX	Targo BENDIX UV	Targo TAC 2S	Targo WALLIT / WALLIT PLUS	Targo TAC FA	Targo TAC TX 30/30	Targo TAC TX 12/48	Targo FIX 1A	Targo FIX SK	Targo TAC BK315/315F/320	Targo ELASTIC	Targo CREP TAPE
<b>Ableben auf Überlappungen</b>	✓	✓	✓	✓	✓										
<b>Ableben zwischen Überlappungen</b>						✓						✓			
<b>Anschliessen an gerade Bauteile</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				✓	✓
<b>Anschliessen an gekrümmte Bauteile (Rohre usw.)</b>		✓		✓	✓									✓	✓
<b>Wandanschlüsse (mineralische Untergründe)</b>							✓				✓	✓	✓P		
<b>Geeignete Untergründe</b>	Holz roh, trocken, staubfrei														
	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Holz gehobelt, trocken, staubfrei														
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Weiche Holzfaserverplatten														
	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓P
	Harte Holzwerkstoffplatten														
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Holz lackiert/Kunststoff-Bauteile														
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓P	✓P	✓
	Beton, Mauerwerk, Putz														
		✓P	✓P	✓P	✓P	✓P	✓				✓	✓	✓P		
	Gipskarton- und Gipsfaserplatten														
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓P	✓P	✓P
	Metalle, korrosionsgeschützt														
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Geeignete Bahnen</b>	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Zwischensparrendämmung														
	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Dampfbremsen und Dampfsperren bei Aufsparrendämmung														
			✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓	✓
	Unterdachbahnen (gilt nicht für Bitumen- und PVC-Bahnen)														
			✓	✓							✓		✓	✓	✓
	Winddichtungen bei geschlossener Fassade														
		✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓	✓
	Winddichtung bei offener Fassade														
					✓						✓		✓	✓	✓

P mit TargoPRIMER W, TargoPRIMER M oder TargoPRIMER S vorprimern.

**Hinweis:** Die jeweiligen Produktdatenblätter und Verarbeitungshinweise sind bei der Produktauswahl zu berücksichtigen. Die hier gemachten Angaben können durch neue Entwicklungen oder Erkenntnisse ungültig werden. Verbindlich ist die jeweils aktuelle Version auf unserer Webseite [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch).



...Preis/Leistung zählt

### Targo Specialty Products AG

Brüelstrasse 23, CH-8932 Mettmenstetten  
Tel. +41 (0)44 767 17 70  
Fax +41 (0)44 767 17 77  
info@targo-ag.ch / [www.targo-ag.ch](http://www.targo-ag.ch)